



ActivBoard Touch

INTERAKTÍV TÁBLA

78" és 88"

LEÍRÁS

Az ActivBoard Touch egyesíti a többérintős funkcionalitást, a száraz törölhető írást és a díjnyertes szoftvert egy valódi, interaktív tanulási élmény érdekében. Széles körű eszközkészletet biztosít, amely megfizethető áron segíti a mindennapi használatot.

TÖBBFELHASZNÁLÓS, EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ INTERAKTÍV TÁBLA DÍJNYERTES SZOFTVERREL



TÖBBÉRINTŐS INTERAKTÍV INTERAKTÍV TÁBLA

Többfelhasználós interaktivitás 10, egyidejű érintési ponttal és 2 tollal.



PLUG & PLAY

Csatlakoztassa számítógépét az ActivBoard Touch termékhez, így elindíthatja a rendszert és azonnal munkához láthat.



TÖBBFUNKCIÓS, SZÁRAZON TÖRÖLHETŐ FELÜLET

A tanárok és diákok számára a három az egyben felület optimális nézetet, többfelhasználós interakciót és száron törölhető írást biztosít.



MAGÁVAL RAGADÓ TANÓRÁK

Interaktív órák és dolgozatok létrehozása és leadása díjnyertes ClassFlow és ActivInspire szoftvereinkkel, melyekhez a vásárlásával juthat hozzá.

KIJELZŐ

Átlós méret	Elérhető két méretben: 78" és 88"
Képarány	78": 4:3 88": 16:10
Szárazon törölhető felület	Igen

INTERAKTIVITÁS

Kompatibilitás	Windows®, Mac OS®, Linux®
Érintéstechnológia	Infravörös
Képernyőfelület felbontása	30 DPI
Érintési funkció felbontása	Meghajtó nélkül 7680 x 4320 px, Meghajtóval 32 767 x 32 767 px
Érintési funkció frissítésének sebessége	≥ 100 Hz
Objektumméret felbontása	4 mm átmérőjű
Többérintős	10 érintőpontos
Érintési funkció reagálási ideje (Első kattintás és folyamatos írás)	≤ 10 ms
Elhelyezési pontosság	2 mm
Beviteli mód	Érintős vagy ergonomikus toll (tartozék)

CSATLAKOZTATÁS

USB 2.0	x1
---------	----

TELJESÍTMÉNY

Teljesítményigény	USB-n keresztül
Maximális áramfogyasztás	< 2.0 W

KÖRNYEZET

Működési hőmérséklet	-10°C és +50°C között
Tárolási hőmérséklet	(+14°F és +122°F között)
Tárolási páratartalom	-20°C és +60°C között (-4°F és +140°F között)
	Páratartalom (nem kicsapódó) 0% – 90%

FIZIKAI JELLEMZŐK

	78" méret	88" méret
Teljes méret	1656 x 1260 x 36 mm (65,2 x 49,6 x 1,4 hüvelyk)	1970 x 1260 x 36 mm (77,6 x 49,6 x 1,4 hüvelyk)
Csomagolt méretek	1745 x 1403 x 93 mm (68,7 x 55,2 x 3,7 hüvelyk)	2063 x 1403 x 93 mm (81,2 x 55,2 x 3,7 hüvelyk)
Nettó tömeg	16,7 kg (36,8 font)	19,8 kg (43,7 font)
Csomagolt tömeg	25 kg (55 font)	28,85 kg (63,6 font)

A DOBOZ TARTALMA

Mi van a dobozban?	ActivBoard x1, toll x2, tolltartó x2, 3m USB-hosszabbító kábel x1, fali tartó x4, telepítési és felhasználói kézikönyv x1, a ClassFlow Desktop és a ActivInspire Professional része a csomagnak
--------------------	---

MEGFELELŐSÉG ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Szabályozási tanúsítvány	CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC
--------------------------	------------------------------

ÜZEMBE HELYEZÉS

A termék üzembe helyezését képzett Promethean szakember végezheti. Amennyiben olyan alkatrészeket használ, amelyeket nem a Promethean forgalmaz, illetve azok nem felelnek meg a minimális termékleírásnak, az befolyásolhatja a teljesítményt, biztonságot és a garanciát. További információért látogassa meg a Support.PrometheanWorld.com weboldalt.

GARANCIA

Általános garancia	5 éves garancia (regisztrációhoz kötött)
--------------------	--

TÁMOGATÁS

A teljes Promethean termékek listájáért látogassa meg a Support.PrometheanWorld.com weboldalt.

KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK


Állványok és projektorok	Kompatibilis a Promethean már meglévő állványjaival és projektoraival, beleértve a fali tartókat, az állítható fali tartókat, a rövid vetítési távolságú projektorokat és az ultrarövid vetítési távolságú projektorokat.
ActivSoundBar	Az ActivSoundBar erőteljes, magas minőségű hangzást biztosít az ActivBoard Touch termék számára.
Digitális toll	A digitális toll kiegészítő természetes írást és navigációt tesz lehetővé.

*ActivInspire Professional - egyetlen felhasználó


ActivBoard 10 Touch ROW SS 06/17 v1.5B HU

2. oldal

78"

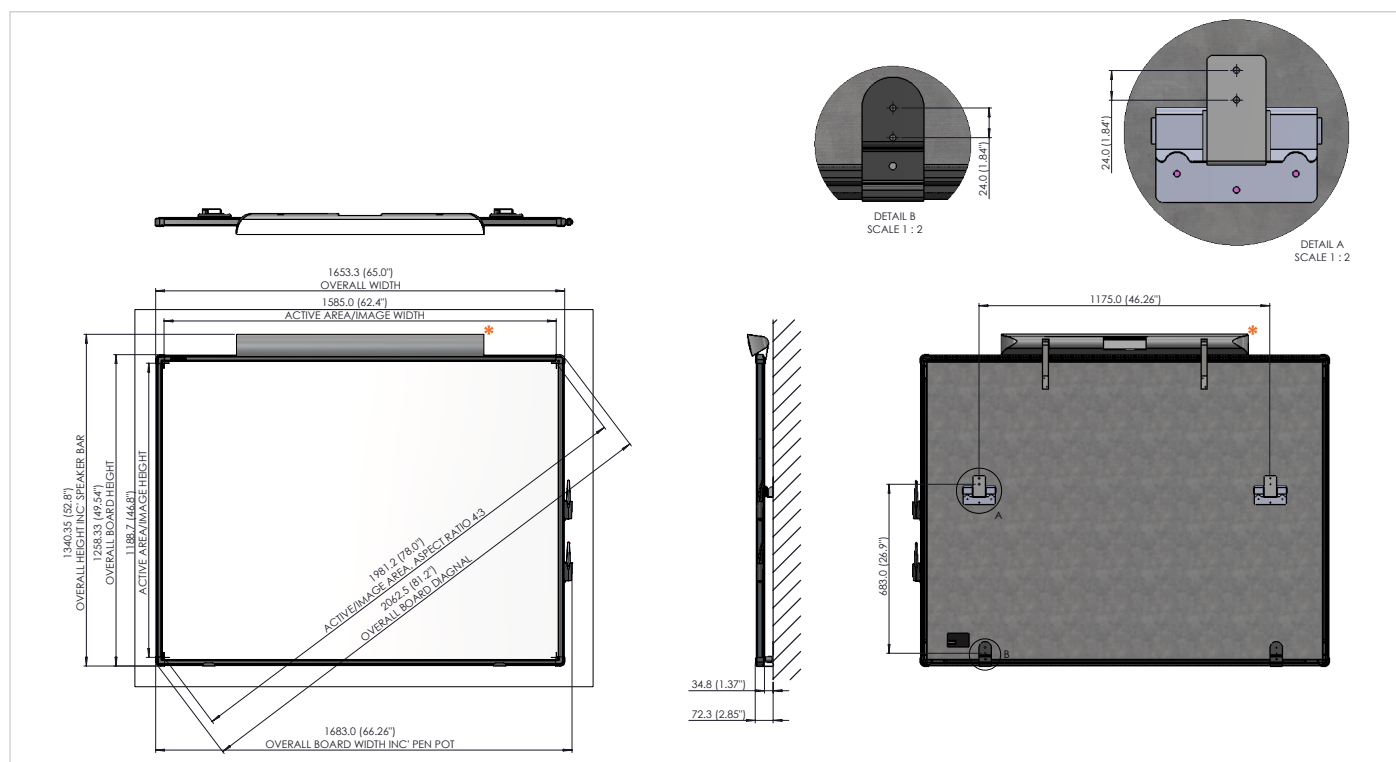

88"

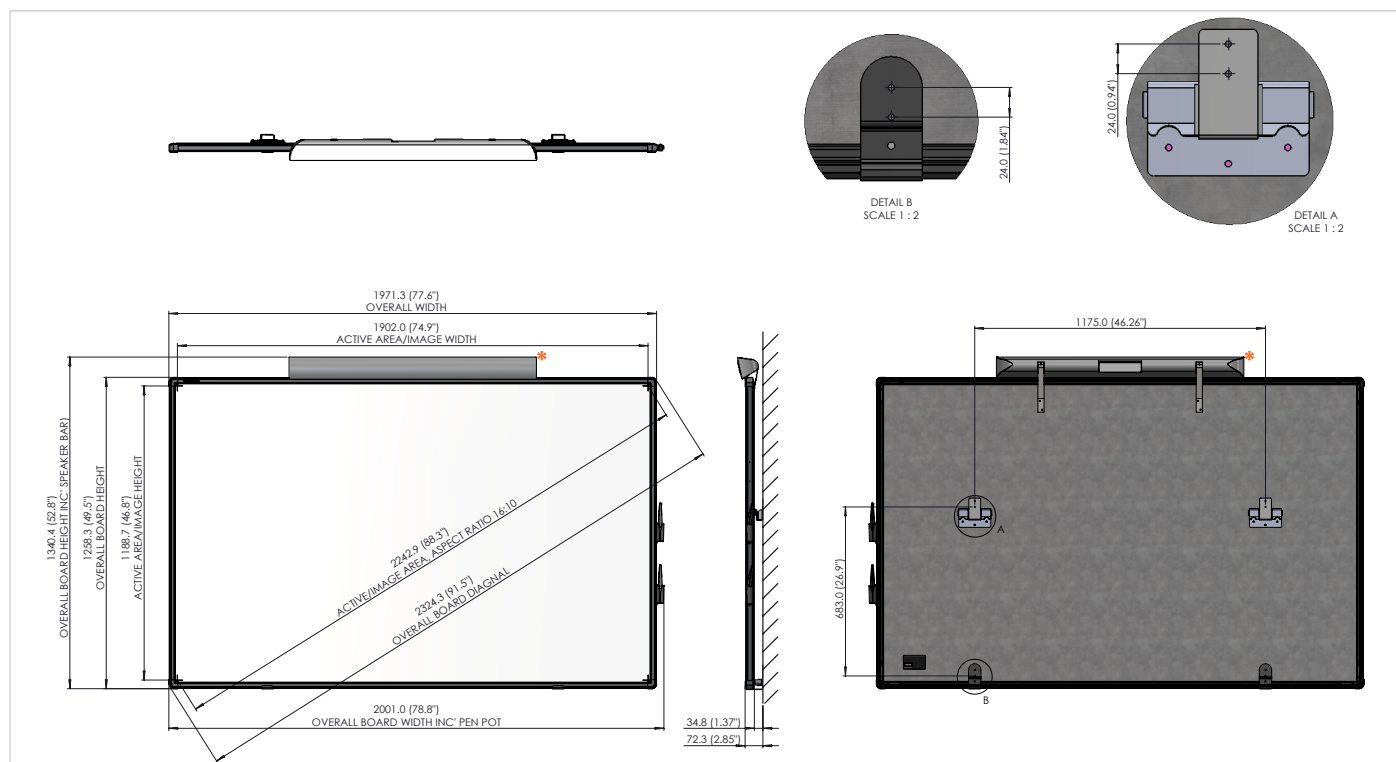

*Az ActivBoard Touch termék nem tartalmazza a Promethean ActivSoundBar terméket.